ユニット特注品仕様 フリーサイズ対応※1

SAライトパネル®

※1 導光板5mm：最大1,200×2,400mmまで

SAライトパネルユニットは厚さ7mm~7.5mmの省エネLED面発光を可能にした環境にも優しいエコロジーな製品です。

■ 姿図【例:長辺2灯入光タイプ】

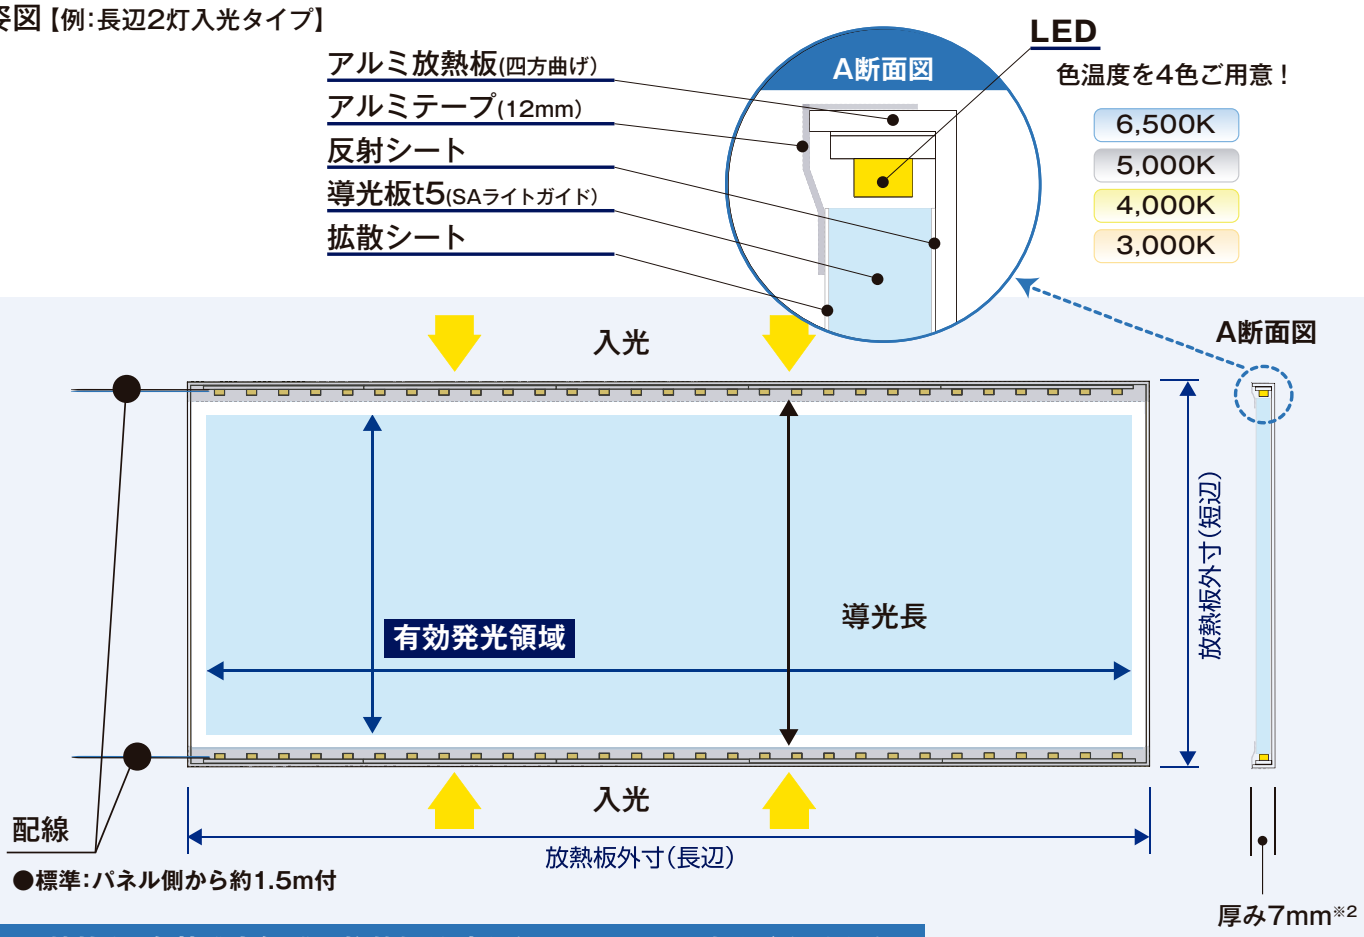

※2 一辺が800mm以上は7.5mm

製品の特性上、有効発光領域は放熱板外寸から20~30mm小さくなります。上図白いライン部分はフレームなどで隠してご使用ください。

■ 部材構成図【例:長辺1灯入光タイプ】

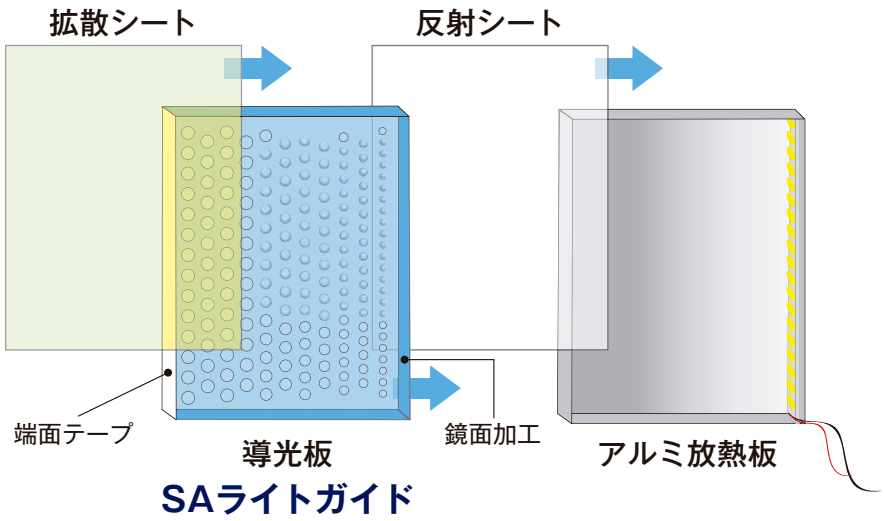

■ サイズ別参考照度（単位:lx）

導光長 (mm)	LED1辺入光	LED2辺入光
150	13,500	—
300	7,200	12,600
450	4,400	9,000
600	3,600	7,200
750	3,200	6,500
900	2,800	6,000
1,000	2,300	5,200
1,200	2,000	4,500

◇導光板5mmのSAライトパネル標準仕様のLEDモジュール(5500K)にて測定

◇上記は参考値であり、保証値ではありません

住化アクリル販売株式会社

設置施工例

⚠ 穴開け禁止！ ※穴明けによる取付が必要な場合は事前にご相談下さい。

■既存看板内照取替及び新規設計

⊘RGB(カラー)、調光対応につきましてもご相談下さい！

①既存蛍光灯及び器具の取外し

② 取付ベース施工

③ SAライトパネル取付

側面断面図【例】

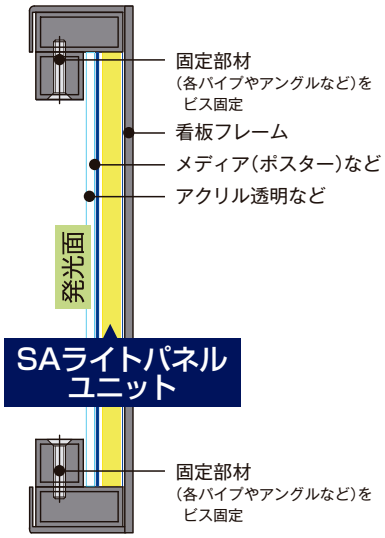

電源装置接続

※電気接続工事は、電気工事会社へ依頼してください。

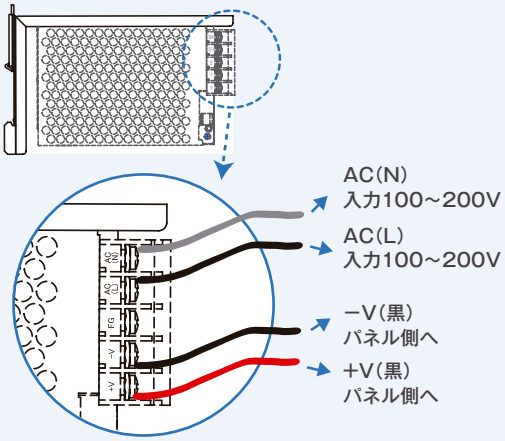

コネクター接続

電源装置を
ご利用の場合

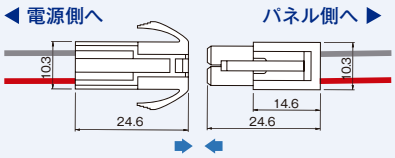

ACアダプター接続

ACアダプターを
ご利用の場合

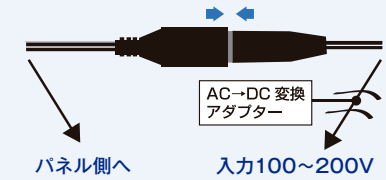

●しっかり確実に差し込む
●軽く引張って抜けない事を確認する

◇電源はACアダプターと電源装置の2種類を準備しております[別売オプション]
※サイズによってはACアダプターが利用できない事もあります

側面断面図【光壁例】

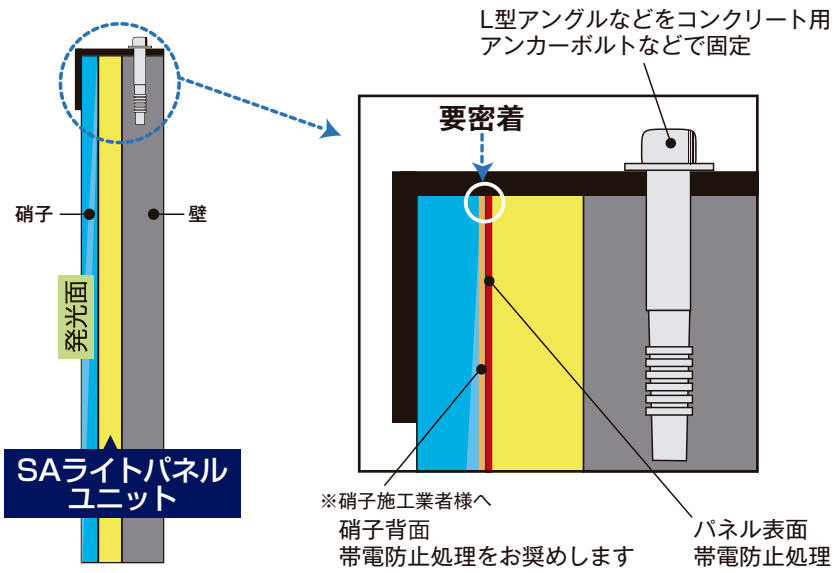

住化アクリル販売株式会社

□本社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
茅場町高木ビル3階
TEL 03-6837-9090 FAX 03-6837-9093
https://www.sumika-acryl.co.jp/

※本資料の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

【取扱店】